ISO 9001 : 2008
ČSN EN ISO 9001 : 2009

HONOR®

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY

Třístupňový dálniční HONOR SD

Typ	Lc (m)	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E (m)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SD 59/89	6,9	5,9	2,6	2,2	2,1	133	108	89	1,0	70
HONOR SD 69/89	8,1	6,9	3,0	2,6	2,5	133	108	89	1,2	82
HONOR SD 79/89	9,4	7,9	3,6	2,9	2,9	159	114	89	1,5	117
HONOR SD 89/89	10,4	8,9	3,8	3,4	3,2	159	114	89	1,5	126
HONOR SD 99/89	11,4	9,9	4,2	3,8	3,4	159	114	89	1,5	137
HONOR SD 120/89	14,0	12,0	6,0	4,0	4,0	159	133	89	2,0	183

Tolerance rozměrů vyhrazena.

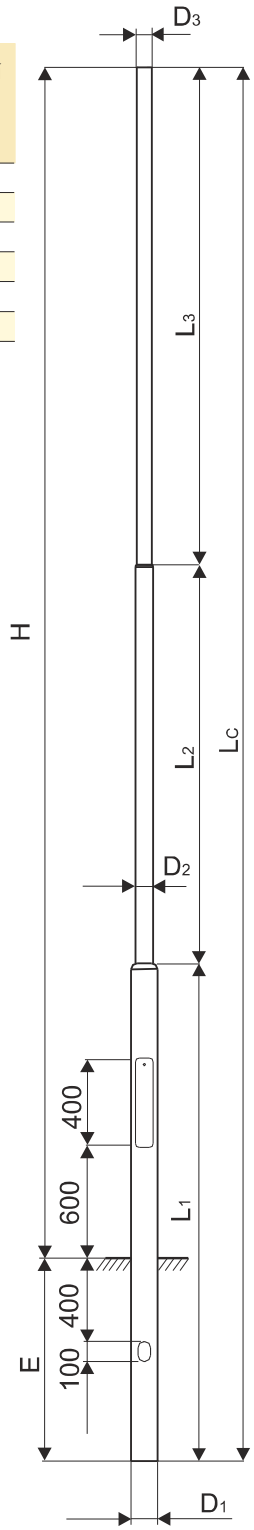

Zapuštěný stožár třístupňový,
výška dříku nad zemí 5,9 m až 12 m

Dvířka: zapuštěná, do ø133 uzamykání energošroubem

Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:
podle souboru norem ČSN EN 40

Ochrana proti nárazu:
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08

Výrobek:
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834

Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování
dle EN ISO 1461

Řízení výroby: podle normy ČSN EN 9001:2009

Příklad značení:
HONOR SD 79/89 SD - stožár zapuštěný dálniční
79 - výška dříku 7,9 m nad zemí
89 - horní průměr dříku stožáru (mm)

Poznámka:
Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění dvířek atd.).