



Standard HONOR FUTURA



Svítidlo navazuje na stožár bez přerušné linie

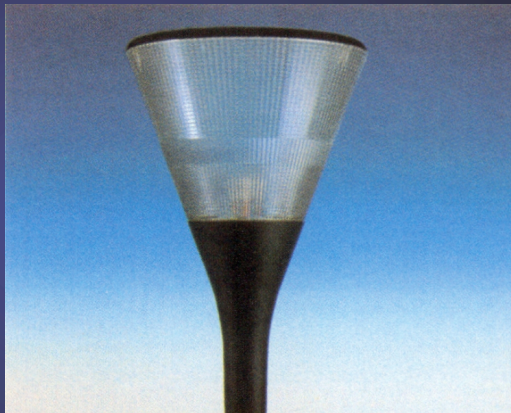

stupeň krytí ochrana kryt reflektoru objímka materiál	IP 54 třída I (třída II na přání) galvanizovaný ocelový plech porcelánová E27 nebo E40 hliníková slitina s povrchovou úpravou komaxit, všechny vnější šrouby z nerezové oceli
barva vnitřní zapojení zasklení montáž	bílá, černá, zelená nebo šedá vodiče se silikonovou izolací polykarbonátový prizmatický difuzér s UV stabilizací na dřík stožáru Ø 60 mm (trn Ø 33 x 100 mm) Ø 76 mm (trn Ø 33 x 100 mm)
montážní výška	3 - 5 m

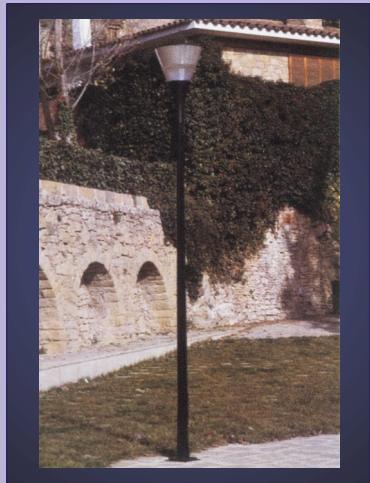

Doporučené použití:

Dekorační osvětlení ulic, parků, pěších zón apod.

Ke svítidlu je dodáván světelně - technický návrh pro určení, výšky a příkonu.

Dodávané barvy:

RAL 9003 (bílá)
RAL 9011 (černá)
RAL 6005 (zelená)
RAL 7038 (šedá)
kladívková šedá

