Zapuštěný třístupňový HONOR SZ

Typ	Lc (m)	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E (m)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SZ 60/60/2*	7,0	6,0	2,5	2,0	2,5	133	89	60	1,0	56
HONOR SZ 60/76/2*	7,0	6,0	2,5	2,0	2,5	133	89	76	1,0	59
HONOR SZ 65/60	7,5	6,5	2,5	2,0	3,0	133	89	60	1,0	58
HONOR SZ 65/76	7,5	6,5	2,5	2,0	3,0	133	89	76	1,0	62
HONOR SZ 70/60	8,0	7,0	2,5	2,0	3,5	133	89	60	1,0	64
HONOR SZ 70/76	8,0	7,0	2,5	2,0	3,5	133	89	76	1,0	66
HONOR SZ 75/60	8,7	7,5	2,7	3,0	3,0	133	89	60	1,2	72
HONOR SZ 75/76	8,7	7,5	2,7	3,0	3,0	133	89	76	1,2	76
HONOR SZ 80/60	9,5	8,0	3,0	3,0	3,5	133	89	60	1,5	74
HONOR SZ 80/76	9,5	8,0	3,0	3,0	3,5	133	89	76	1,5	79

Tolerance rozměrů vyhrazena.

*Tento typ stožáru se vyrábí také jako třístupňový pro větší vrcholový tah.

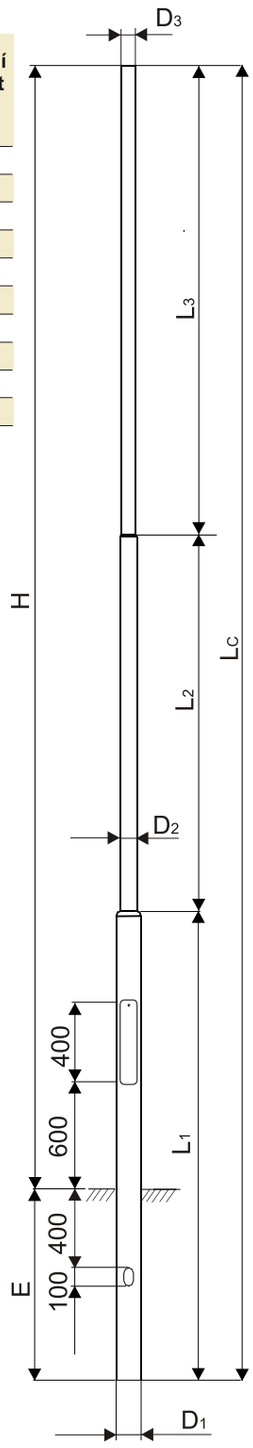

Zapuštěný stožár třístupňový,
výška dříku nad úrovní vetknutí 6 m až 8 m.

Dvířka: zapuštěná,
uzamykání energošroubem.

Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování
dle DIN EN ISO 1461.
Jakost výroby je řízena podle evropských norem ISO 9001:2001.

Příklad značení:
HONOR SZ 80/76 SZ - stožár zapuštěný
80 - výška dříku 8 m nad úrovní vetknutí
76 - horní průměr dříku stožáru (mm)

Poznámka:
Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění dvířek atd.).