

## Výložník STANDARD


### jednoramenný

Typ	L (m)	Orientační hmotnost (kg)
V1ST05-D60-76 - d..	0,5	4,6
V1ST05-D89 - d..	0,5	5,6
V1ST05-D114 - d..	0,5	6,9
V1ST08-D60-76 - d..	0,8	5,9
V1ST08-D89 - d..	0,8	6,8
V1ST08-D114 - d..	0,8	8,2
V1ST10-D60-89 - d..	1,0	7,7
V1ST10-D114 - d..	1,0	9,0
V1ST15-D60-89 - d..	1,5	9,8
V1ST15-D114 - d..	1,5	11,1
V1ST20-D60-114 - d..	2,0	13,2


### dvouramenný

Typ	L (m)	Orientační hmotnost (kg)
V2ST05-D60-76 - d..	0,5	6,7
V2ST05-D89 - d..	0,5	7,7
V2ST05-D114 - d..	0,5	9,0
V2ST08-D60-76 - d..	0,8	9,2
V2ST08-D89 - d..	0,8	10,5
V2ST08-D114 - d..	0,8	11,6
V1ST10-D60-76 - d..	1,0	10,9
V2ST10-D89 - d..	1,0	11,9
V1ST10-D114 - d..	1,0	13,2
V2ST15-D60-89 - d..	1,5	16,1
V2ST15-D114 - d..	1,5	17,5
V2ST20-D60-114 - d..	2,0	21,7

V1



V2




**Povrchová úprava:** oboustranné žárové zinkování dle ČSN 03 8558.

**Upevnění:** na stožáry o průměru horního dříku:

D = 60 mm, D = 76 mm,  
D = 89 mm, D = 114 mm.

**Průměr ramene výložníku:** d = 60 nebo 76 mm.

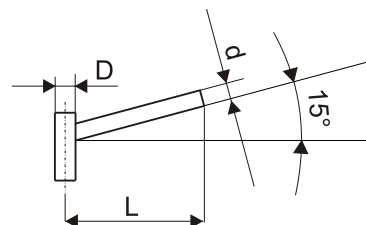

**Příklad značení:**

**V1ST20D89d60**


**V1** - počet ramen výložníku

**ST** - typové označení výložníku

**20** - délka vyložení 2 m (L)

**D89** - horní průměr dříku stožáru (mm)

**d60** - průměr konce ramene pro upnutí svítidla (mm)

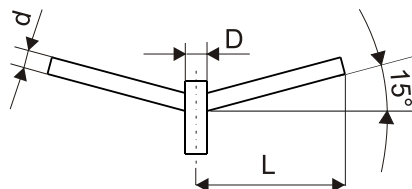

**Poznámka:**

V objednávce lze uvést místo průměru ramene výložníku přímo typ svítidla.