

### HONOR GUARD ANTIVANDAL MINI

#### POPIS SVÍTIDLA:

**T lesko svítidla:** ocelové s masivními výztuhami po stranách, povrchová úprava žárový zinek

**Bezpe nostní krycí rám:** ocelový s t sn ním pro dosažení stupn krytí IP 65, stupe ochrany proti vn jším mechanickým náraz m n kolikanásobn p ekrá uje požadavky IK 10, standardní povrchová úprava bílý komaxit (na zakázku v barvách RAL)




**Bezpe nostní prvky:** T lesko je p ipevn no k podkladu dv ma šrouby M10. Bezpe nostní krycí rám je k t lesu p ichycen ty mi šrouby, z toho dva mají bezpe nostní hlavu. Kotevní šrouby nejsou bez demontáže bezpe nostního krycího rámu p istupné. Zasklení je zcela nerozbitné. I p i použití nejhrušší síly z stane svítidlo nepoškozené a svítící. Ochranná fólie p i zne išt ní sprejery je snadno vym nitelná.

**Zasklení:** íré nebo opálové ze speciálního nerozbitného materiálu s fólií proti sprejery m

**Elektrovýzbroj:** standardn pro kompaktní zá ivku 23W (E27).


**Sv teln -technický návrh:** Sou ástí dodávky je návrh rozmíst ní svítidel podle požadované kvality osv tlení.

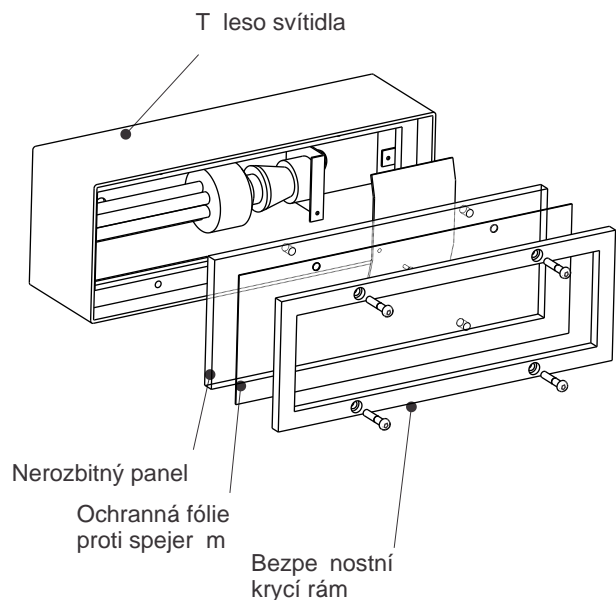

#### POUŽITÍ:

- osv tlení prostor extrémn ohrožených vandalismem
- montáž do podchod pro chodce a podjezd pro automobily, do tunel , stanic metra, nástupiš železni ních stanic, autobusových zastávek, apod.
- vhodné také pro pr myslové a výrobní prostory s vysokou vlhkostí a prašností a odletujícím materiálem, garáže, sklady, tryskáč boxy, atd.
- ú elný design svítidla umož ůje variabilní vestav ní a pospojování svítidel

# GUARD ANTIVANDAL MINI

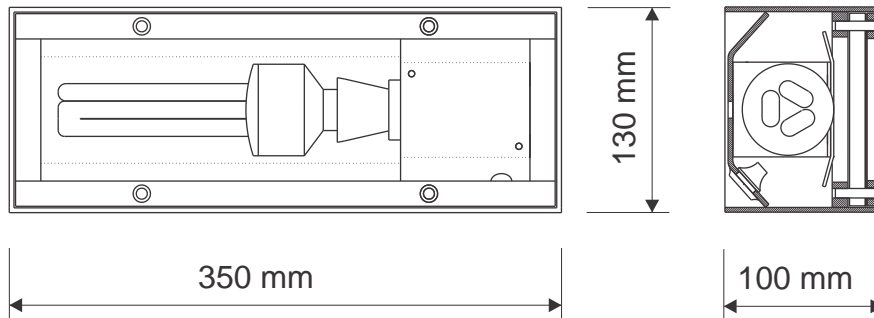

## Svítlidlo odolává:

Zasprejování



Rozbití > IK10




Rozmontování



Models:

Zdroj	Hmotnost (kg)	Označení pro objednávku
1x55W	6,7	GUARD MINI 1x23W

1x23 W

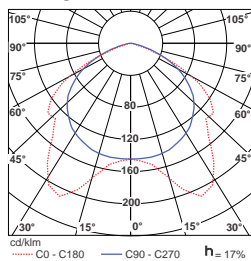

I p i použití nejhrubší síly z stane svítlidlo nepoškozené a svítící.

