

HONOR ML - 250 ECO



Stupeň krytí optické části	IP 66
Stupeň krytí elektrické části	IP 44
Stupeň mech. ochrany	IK 10 ochrana el. částí proti vnějším mechanickým nárazům
Stupeň elektrické ochrany	třída I
Tělo	tělo i víko jsou hliníkové odlitky, povrchová úprava práškový komaxit
Reflektor	leštěný anodizovaný hliník
Objímka	porcelánová E27 nebo E40
Elektrovýzbroj	umístěna v základně svítidla na odnímatelné desce
Vnitřní zapojení	vodiče se silikonovou izolací
Zasklení	tvrzené sklo čočkovitého tvaru
Uzavírání svítidla	nerezový uzávěr
Montáž	na výložník o $\varnothing 48-60$ mm na dřík stožáru o $\varnothing 48-60$ mm


Doporučené použití:

designové osvětlení silnic, dálnic, parkovišť, nákupních center, apod.

Ke svítidlu je dodáván světelně - technický návrh pro určení vhodného rozmístění, montážní výšky a příkonu svítidel.

HONOR ML - 250 ECO

Rozměry (mm):

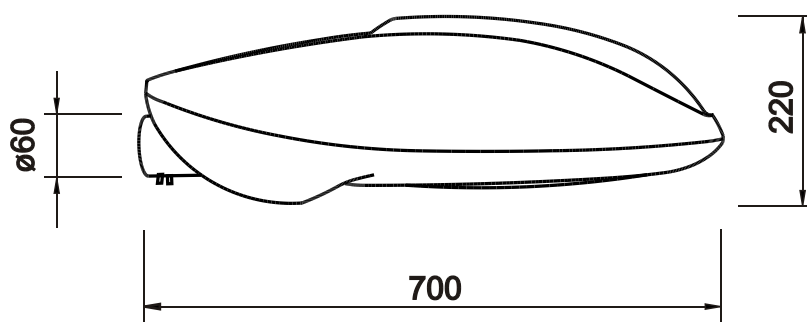

Příkonová řada:

Zdroj	Hmotnost (kg)	Označení pro objednávku
70W HPS	7,9	HONOR ML-250 ECO 70W HPS
70W MH	7,9	HONOR ML-250 ECO 70W MH
80W MV	7,9	HONOR ML-250 ECO 80W MV
100W HPS	8,0	HONOR ML-250 ECO 100W HPS
100W MH	8,0	HONOR ML-250 ECO 100W MH
125W MV	8,6	HONOR ML-250 ECO 125W MV
150W HPS	9,4	HONOR ML-250 ECO 150W HPS
150W MH	9,4	HONOR ML-250 ECO 150W MH
250W HPS	9,9	HONOR ML-250 ECO 250W HPS
250W MV	9,5	HONOR ML-250 ECO 250W HV
250W MH	9,5	HONOR ML-250 ECO 250W MH

HPS = vysokotlaková sodíková výbojka
MV = vysokotlaková rtuťová výbojka
MH = halogenidová výbojka