

HONOR ML - 250 STANDARD



Stupeň krytí optické části
Stupeň krytí elektrické části
Stupeň mech. ochrany

IP 66
 IP 55
 IK 10 ochrana el. částí proti vnějším mechanickým nárazům

Stupeň elektrické ochrany
Tělo

třída I
 tělo i víko jsou hliníkové odlitky, povrchová úprava práškový komaxit

Reflektor

leštěný anodizovaný hliník

Objímka

porcelánová E27 nebo E40

Elektrovýzbroj

umístěna v základně svítidla na odnímatelné desce

Vnitřní zapojení

vodiče se silikonovou izolací

Zasklení

tvrzené sklo čochovitého tvaru

Uzavírání svítidla

nerezový uzávěr

Montáž

na výložník o $\varnothing 48-60$ mm

na dřík stožáru o $\varnothing 48-60$ mm


Doporučené použití:

funkční osvětlení silnic, dálnic, parkovišť, nákupních center, apod.
 Vhodné do náročnějších povětrnostních podmínek.

Ke svítidlu je dodáván světelně - technický návrh pro určení vhodného rozmístění, montážní výšky a příkonu svítidel.

HONOR ML - 250 STANDARD

Rozměry (mm):

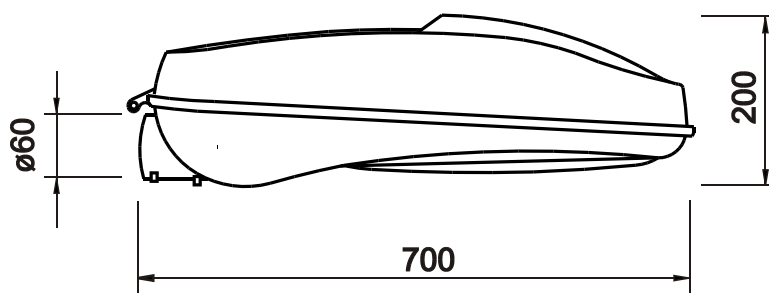

Příkonová řada:

Zdroj	Hmotnost (kg)	Označení pro objednávku
70W HPS	7,9	HONOR ML-250 70W HPS
70W MH	7,9	HONOR ML-250 70W MH
80W MV	7,9	HONOR ML-250 80W MV
100W HPS	8,0	HONOR ML-250 100W HPS
100W MH	8,0	HONOR ML-250 100W MH
125W MV	8,6	HONOR ML-250 125W MV
150W HPS	9,4	HONOR ML-250 150W HPS
150W MH	9,4	HONOR ML-250 150W MH
250W HPS	9,9	HONOR ML-250 250W HPS
250W MV	9,5	HONOR ML-250 250W HV
250W MH	9,5	HONOR ML-250 250W MH

HPS = vysokotlaká sodíková výbojka

MV = vysokotlaká rtuťová výbojka

MH = halogenidová výbojka