

HONOR OMEGA I, II, III




Omega I



Omega II



Omega III

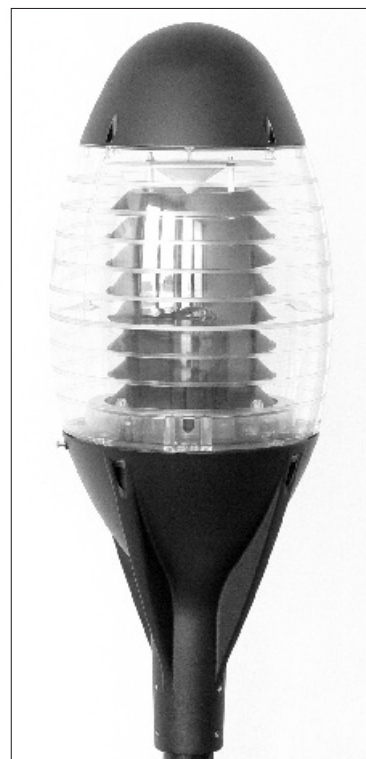

stupeň krytí
stupeň mech. ochrany
stupeň el. ochrany
tělo

povrchová úprava
elektrovýzbroj
objímka
vnitřní zapojení
reflektor
zasklení
uzavírání svítidla
montáž

IP 66

IK 10 ochrana el. částí proti vnějším mechanickým nárazům
třída I.

Omega I, II se skládá ze dvou hliníkových odlitků, horní část je ve tvaru polokoule nebo kónická

Omega III je tvořena jedním hliníkovým odlítkem
práškový komaxit v barvách bílá, černá, šedá, kovářská šedá
umístěna na lehce odnímatelné galvanizované desce
porcelánová E27 nebo E40

vodiče se silikonovou izolací


leštěný anodizovaný hliníkový disk zabraňující světelnému znečištění

čirý polykarbonátový difúzor vodorovně pruhovaný
bajonetový uzávěr s pojistným nerezovým šroubem
na stožár nebo výložník o $\varnothing 60 - 80$ mm
(trn $\varnothing 60 \times 100$ mm)



Doporučené použití:

dekorativní svítidlo s kruhově symetrickým rozptylem světla vhodné pro centra měst, obytné části, parky, parkoviště, nákupní centra, apod.

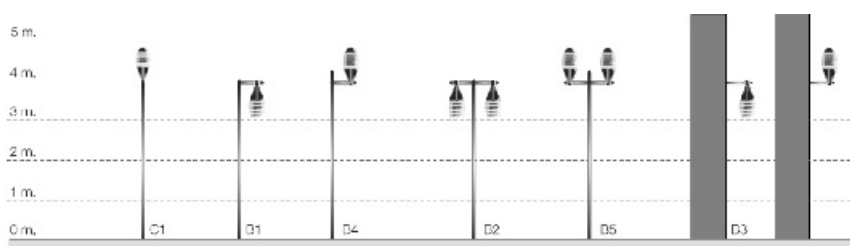

Ke svítidlu je dodáván světelně - technický návrh pro určení vhodného rozmístění, montážní výšky a příkonu svítidel.