

## řady HONOR OPTIMA s multikonfigurační optikou

### POPIS SVÍTIDEL:

#### Materiál:

tělo svítidla je hliníkový odlitek, horní tvarovaný kryt je hliníkový výlisek

#### Povrchová úprava: komaxit ve škále odstínů:

RAL 9017 černý prstenec,  
vrchní část galvanicky pokovená  
RAL 9017 černá  
RAL 7016 antracitová šedá  
RAL 7037 prachová šedá  
RAL 5003 safírová modrá  
RAL 6005 lahvová zelená  
RAL 3005 vínová červená  
PAN 7621 metalická stříbrná šedá  
DW 400 jen černá a šedá  
Na přání lze objednat i jiné odstíny RAL

#### Zasklení:

tvarovaný akrylát  
polykarbonát (antivandal)  
rovné tvrzené sklo

#### Krytí:

IP 66 zaručuje dokonalou vnitřní čistotu svítidla nutnou pro úsporný provoz. Po dobu 15 let není nutné provádět vnitřní údržbu svítidla

#### Elektrovýzbroj:

je umístěna v základně svítidla

#### OPTIMA 500:

montážní výška od 8 m do 14 m; zdroj 100 - 400 W

#### OPTIMA 450:

montážní výška od 4 m do 10 m; zdroj 50 - 150 W

#### OPTIMA 400:

montážní výška od 4 m do 10 m; zdroj 50 - 100 W

#### Různé varianty uchycení

1. Uchycení ze strany na výložník Ø 42 mm
2. Přímé uchycení na dřevěný stožár Ø 76 mm
3. Zavěšení ("Easy fit" pro rychlou montáž)
4. Předřadníková krabice mimo svítidlo, pro příkon 400 W



#### Světelně-technický návrh:

součástí dodávky je návrh rozmístění svítidel a nastavení optiky podle požadované kvality osvětlení.




dover



excel



polar

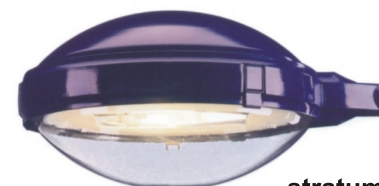

stratum



cradle