

ady **HONOR OPTIMA** s multikonfigura ní optikou (diamantová optika® nebo optika LED array distribution)

POPIS SVÍTIDEL:

Materiál:

řtlo svítidla je hliníkový odlitek, horní tvarovaný kryt je hliníkový výlisek.

Povrchová úprava: komaxit ve škále odstín :

RAL 9005 černá
RAL 7016 antracitová šedá
RAL 7037 prachová šedá
RAL 3005 vínová červená
PAN 7621 metalická stříbrná

Evora a Sorento pouze v odstínech černé a šedé.

Na pání lze objednat i jiné odstíny RAL

Zasklení:

polykarbonát (antivandal)
U n kterých typ ů lze použít tvarovaný akrylát nebo rovné tvrzené sklo.

Krytí:

IP 66 (Serina IP65) zaru ůje dokonalou vnit ní čistotu svítidla nutnou pro úsporný provoz.
Po dobu 15 let není nutné provád ět vnit ní údržbu svítidla.

Elektrovýzbroj:

je umíst ěna v základn ě svítidla.
zdroje 50 - 150 W, možno i LED

Uchycení svítidel:

CRIEF a Sorento

- p ímé uchycení na d ěk stožáru (ø76 mm)

MONARO a Evora

- p ímé uchycení na d ěk stožáru nebo bo ní uchycení na výložník (ø60- 76 mm)

CORVUS

-zav ěšení EASY FIT

Doporu ěná montážní výška: 4-10 m

Sv ěteln ě-technický návrh:


sou ěstí dodávky je návrh rozmíst ění svítidel a nastavení optiky podle požadované kvality osv ětlení.



Venkovní svítidla řady HONOR OPTIMA


s multikonfigurační optikou

(diamantová optika® nebo optika LED array distribution)

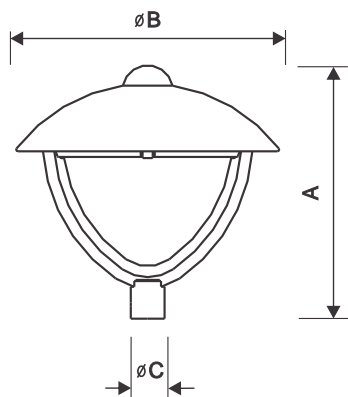

Crieff


Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
A	B	C	
690	700	76	16,3

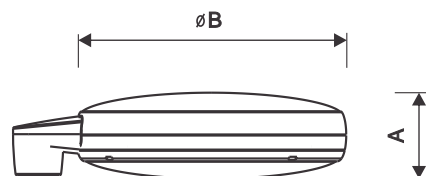

Evora

Varianta	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
	A	B	
A	165	518	17
A*	132	518	17,5


* S rovným zasklením

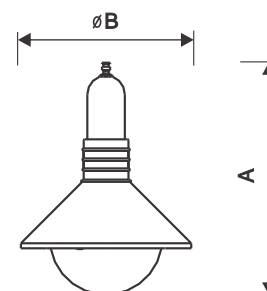

Corvus


Varianta	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
	A	B	
A	870	681	17,3
A*	686	681	17,8
B	710	612	13,3
B*	636	612	13,9

* S rovným zasklením

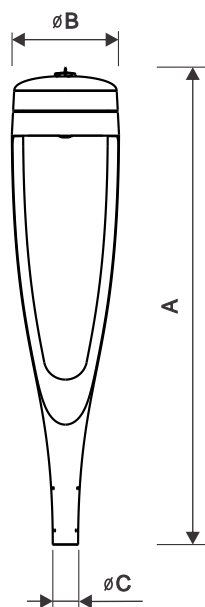

Sorento

Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
A	B	C	
1693	380	76	23

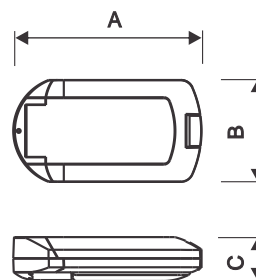

Monaro

Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
A	B	C	
610	300	142	13