

HONOR SCIMITAR



Stupeň krytí	IP 65 - zaručuje dokonalou vnitřní čistotu svítidla
El. ochrana	třída I
Objímka	porcelánová E40
Výzbroj	150 až 400 W pro všechny typy zdrojů
Materiál	hliníkový odlitek s povrchovou úpravou
Barva	šedá
Zasklení	tvrzené sklo tloušťky 5 mm
Montáž	naklápěcí ocelové pozinkované rameno

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Symetrická optika:

- vnitřní a venkovní sportoviště
- osvětlení parkovišť
- osvětlení budov ze střední vzdálenosti
- sjezdovky

Asymetrická optika:

- vnitřní a venkovní sportoviště s malou instalační výškou
- veřejné osvětlení - náměstí, silnice, parkoviště
- nasvětlení budov z malé vzdálenosti


Při použití asymetrické optiky dochází k minimálnímu světelnému znečištění.

Světelně-technický návrh:

Součástí dodávky je světelně - technický výpočet a návrh rozmístění svítidel.



HONOR SCIMITAR

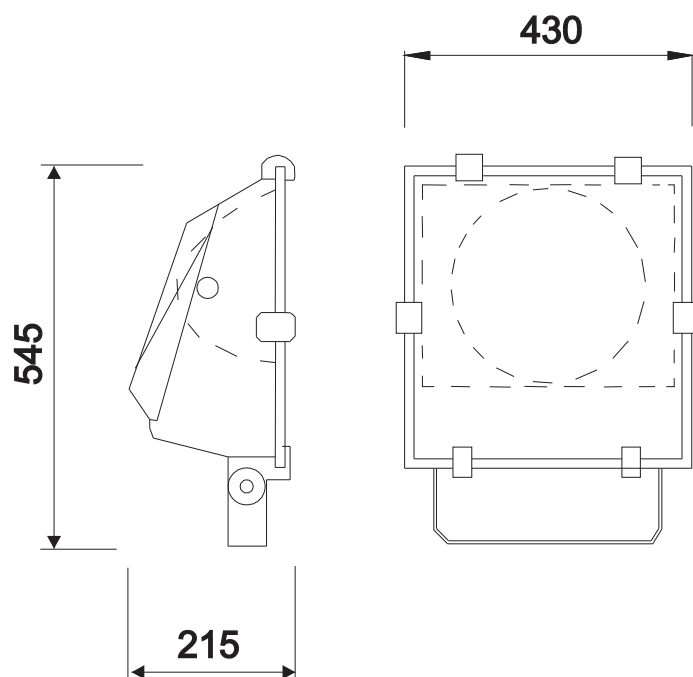

Příkonová řada:

Zdroj	Hmotnost (kg)	Označení pro objednávku
150W HPS	12,3	HONOR SCIMITAR /S (/A) 150W HPS
150W MH	12,3	HONOR SCIMITAR /S (/A) 150W MH
250W HPS	13,2	HONOR SCIMITAR /S (/A) 250W HPS
250W MH	13,2	HONOR SCIMITAR /S (/A) 250W MH
400W HPS	14,8	HONOR SCIMITAR /S (/A) 400W HPS
400W MH	14,8	HONOR SCIMITAR /S (/A) 400W MH

HPS = vysokotlaková sodíková výbojka

MH = halogenidová výbojka

S = symetrická optika

A = asymetrická optika