

### POPIS SVÍTIDEL: EXTREM, GUARD, TRIANGL

**Těleso svítidla:** ocelové s masivními výztuhami po stranách

**Povrchová úprava:** bílý komaxit nebo v barevných odstínech dle vzorníku RAL

**Bezpečnostní rám:** ocelový s těsněním pro dosažení stupně krytí IP 65, stupeň ochrany proti vnějším mechanickým nárazům větším než IK 10

**Bezpečnostní prvky:** kotevní šrouby jsou bez demontáže bezpečnostního rámu nepřístupné, bezpečnostní rám je připevněn ke svítidlu minimálně jedním šroubem s bezpečnostní hlavou

**Zasklení:** čiré nebo opálové ze speciálního nerozbitného materiálu s fólií proti sprejerům


### POUŽITÍ:

- osvětlení prostorů extrémě ohrožených vandalismem, montáž do podchodů a podjezdů, do tunelů, stanic metra, nástupišť železničních stanic, autobusových zastávek, apod.
- vhodné také pro průmyslové a výrobní prostory s vysokou vlhkostí a prašností a odletujícím materiálem, garáže, sklady, tryskací a svařovací boxy, atd.

### HONOR EXTREM ANTIVANDAL

Standardně dodáváno pro dvě kompaktní zářivky 23W (E27).

Na přání lze také dodat s vestavěnou pojistkou nebo ve dvouokruhovém provedení.

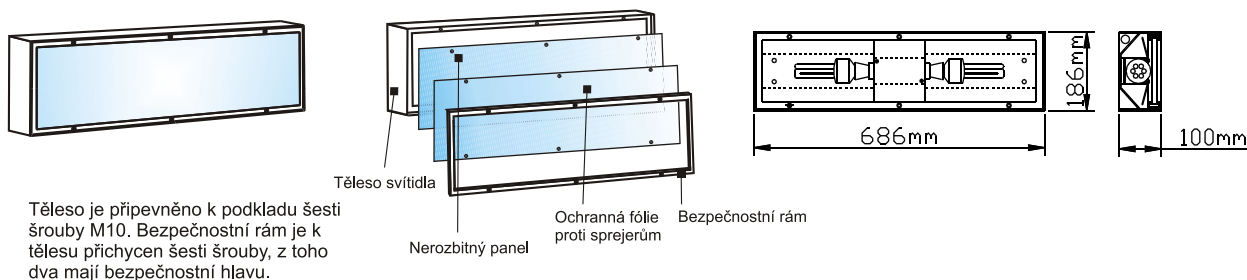


Těleso je připevněno k podkladu šesti šrouby M10. Bezpečnostní rám je k tělesu přichycen šesti šrouby, z toho dva mají bezpečnostní hlavu.

### HONOR GUARD ANTIVANDAL

Standardně dodáváno pro kompaktní zářivku 23W (E27).

Na přání lze také dodat s vestavěnou pojistkou.

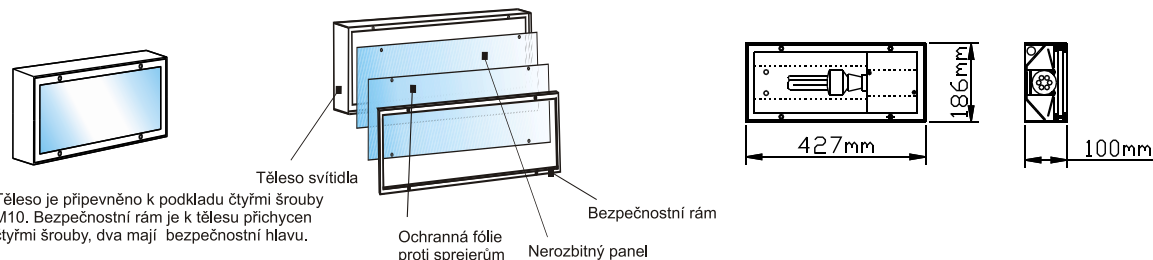


Těleso je připevněno k podkladu čtyřmi šrouby M10. Bezpečnostní rám je k tělesu přichycen čtyřmi šrouby, dva mají bezpečnostní hlavu.

### HONOR TRIANGL ANTIVANDAL

Standardně dodáváno pro kompaktní zářivku 23W (E27).

Na přání lze také dodat s vestavěnou pojistkou.

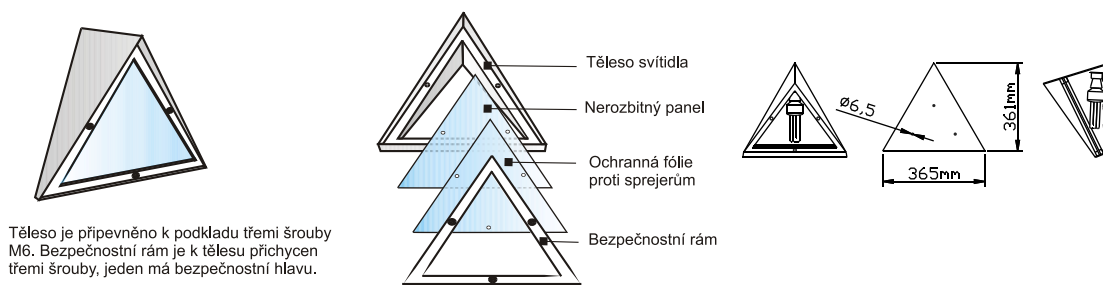

Těleso je připevněno k podkladu třemi šrouby M6. Bezpečnostní rám je k tělesu přichycen třemi šrouby, jeden má bezpečnostní hlavu.