

## řady HONOR JERMAD - Koule

## POPIS SVÍTIDEL:

**Materiál:**

Těleso svítidla je hliníkový odlitek se závitem pro zasklení. Dodává se v provedení Dekora (označení D) nebo Norma (označení N).

**Povrchová úprava:**

komaxit v odstínech RAL

**Zasklení:**

polyetylén v opálovém provedení  
Zasklení vyniká odolností proti nárazům a vnějším vlivům (zvláště UV záření) a je **plně recyklovatelné**. Výměnu zdroje lze provádět bez použití náradí, zasklení je spojeno s tělesem závitovým spojem.

**Krytí:**

IP 65 zaručuje dokonalou vnitřní čistotu svítidla nutnou pro úsporný provoz. Díky tomu není nutné provádět vnitřní údržbu svítidla.

**Elektrovýzbroj:**

vysokotlaká sodíková výbojka - HPS 50 - 100 W / E27, E40  
vysokotlaká rtuťová výbojka - MV 80 - 125W / E27  
kompaktní zářivka - CF 23W / E27  
metalhalidová výbojka - MH 50-100W / E27  
žárovka max. 150W / E27

**Montážní dispozice:**


Obě varianty svítidel je možno montovat na výložník nebo na dřík stožáru o  $\varnothing$  60 mm.

**Doporučené použití:**

dekorativní osvětlení ulic, parků, pěších zón, parkovišť, apod.

**Světelně-technický návrh:**

V případě zájmu vám zdarma zpracujeme světelně-technický výpočet, aby bylo dosaženo potřebné kvality osvětlení.



K 400/D



K 400/N



K 500/D



K 500/N

## DOPLŇKY KE SVÍTIDLU K 500

**Stínidlo S**

Je vyrobeno z barevného polyetylénu odolného proti nárazům a vnějším vlivům (zvláště UV záření) a je plně recyklovatelné. Vyrábí se v černé, zelené nebo hnědé barvě.


**Použití:**

Pro dodatečné zastínění již nainstalovaných svítidel K 500, k omezení nasvětlování fasád a světelného znečištění.




stínidlo S

## Venkovní svítidla řady HONOR JERMAD - Koule

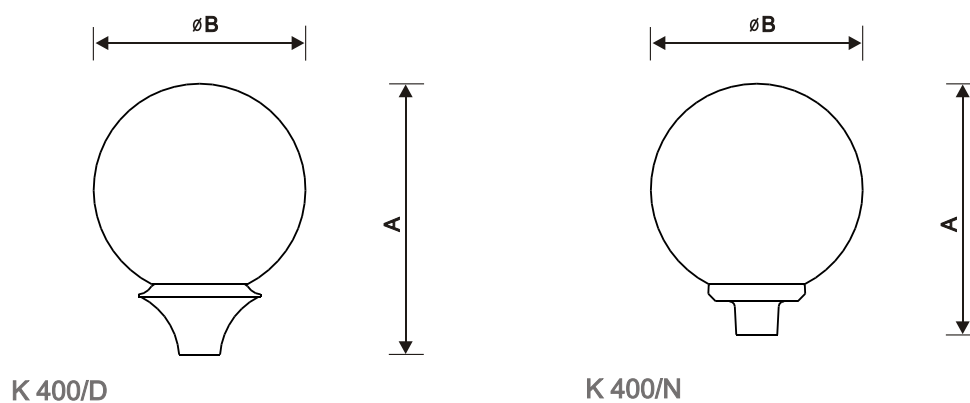

Varianty		Označení	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
Zasklení	Těleso		A	B	
K 400	Dekora	K 400/D	500	400	4,3
	Norma	K 400/N	465	400	3,2
K 500	Dekora	K 500/D	600	500	5,4
	Norma	K 500/N	565	500	4,3

## Stínidlo

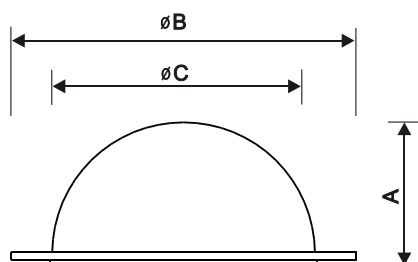

Typ	Označení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
		A	B	C	
Stínidlo	S	27	63	51	2,0