


HONOR NERO ANTIVANDAL

POPIS SVÍTIDLA:

Těleso svítidla: ocelové s masivními výztuhami po stranách, povrchová úprava žárový zinek

Bezpečnostní krycí rám: ocelový s těsněním pro dosažení stupně krytí IP 65, stupeň ochrany proti vnějším mechanickým nárazům několikanásobně překračuje požadavky IK 10, standardní povrchová úprava bílý komaxit (na zakázku v barvách RAL)

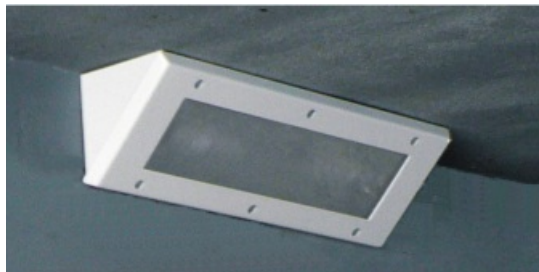


Bezpečnostní prvky: Těleso je připevněno k podkladu třemi šrouby M10. Bezpečnostní krycí rám je k tělesu přichycen šesti šrouby, z toho dva mají bezpečnostní hlavu. Kotevní šrouby nejsou bez demontáže bezpečnostního krycího rámu přístupné. Zasklení je zcela nerozbitné. I při použití nejhrubší síly zůstane svítidlo nepoškozené a svítící. Ochranná fólie při znečištění sprejery je snadno vyměnitelná.

Zasklení: čiré nebo opálové ze speciálního nerozbitného materiálu s fólií proti sprejům

Elektrovýzbroj: nerezový optický panel s elektrovýzbrojí pro 2x23W až 2x55W


Světelně-technický návrh: Součástí dodávky je návrh rozmístění svítidel podle požadované kvality osvětlení.

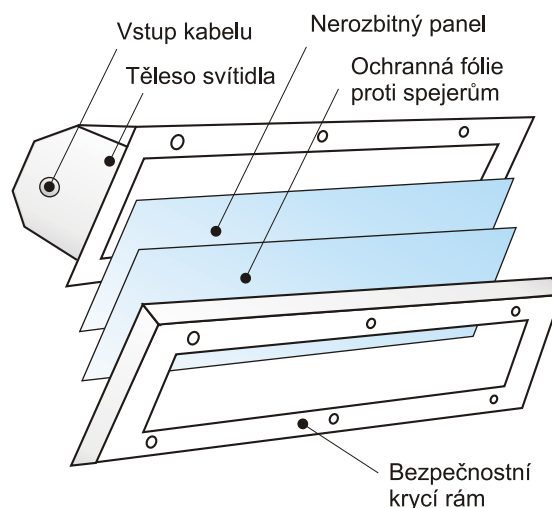

POUŽITÍ:

- osvětlení prostorů extrémně ohrožených vandalismem
- montáž do podchodů pro chodce a podjezdů pro automobily, do tunelů, stanic metra, nástupišť železničních stanic, autobusových zastávek, apod.
- vhodné také pro průmyslové a výrobní prostory s vysokou vlhkostí a prašností a odletujícím materiálem, garáže, sklady, tryskací boxy, atd.
- účelný design svítidla umožňuje variabilní vestavění a pospojování svítidel

Nerozbitné svítidlo HONOR NERO ANTIVANDAL

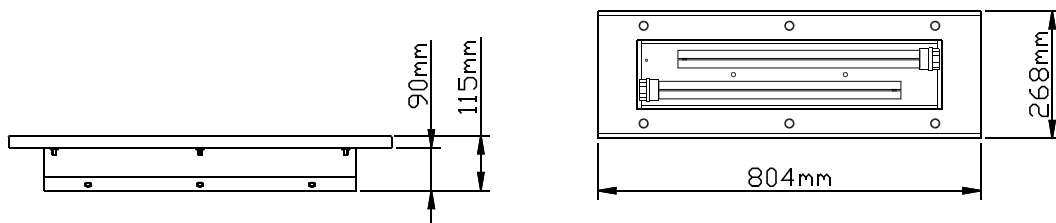


Svítidlo odolává:

Tři způsoby montáže:

Zasprejování



Rozbití > IK10

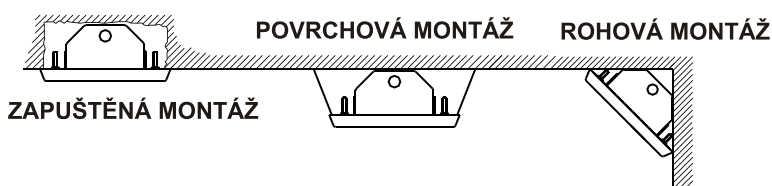

Rozmontování



Výpadek sítě



Příslušenství:


Slouží k uzavření prostoru kolem svítidla při povrchové a rohové montáži a ke spojení svítidel do souvislého pásu.

- koncovky pro rohovou montáž
- koncovky pro povrchovou montáž
- krycí plechy pro povrchovou montáž
- vzpěra k vyplňovacímu panelu pro rohovou montáž
- vyplňovací panel


Příkonová řada:

Zdroj	Hmotnost (kg)	Označení pro objednávku
2x23W	14,9	HONOR NERO 2x23W /E27 (kompaktní zářivka)
2x24W	15,2	HONOR NERO 2x24W /2G11
2x36W	15,2	HONOR NERO 2x36W /2G11
2x55W	15,2	HONOR NERO 2x55W /2G11
2x36W	15,6	HONOR NERO EMERGENCY 2x36W /2G11
2x18W	15,5	HONOR NERO 2x18W /G13


2x36 W

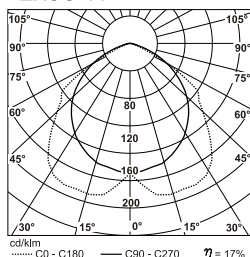


2x55 W

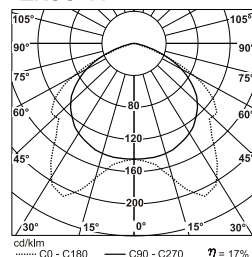


2x23 W

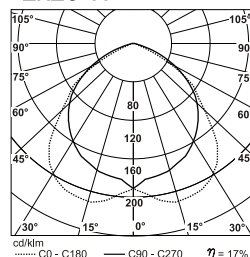

2x18 W

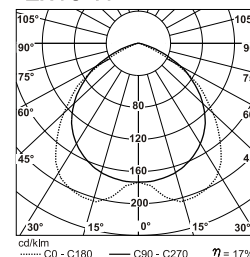

I při použití nejhrubší síly zůstane svítidlo nepoškozené a svítící.

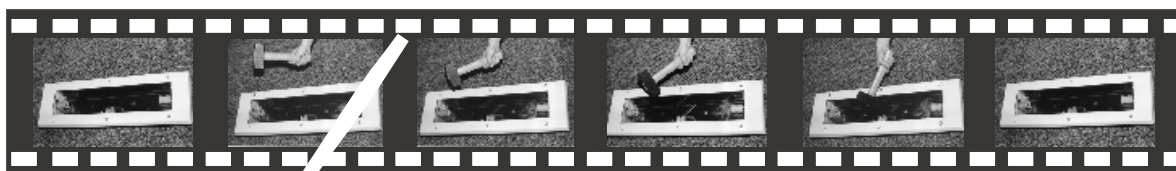

POPIS SVÍTIDEL: EXTREM, GUARD, TRIANGL

Těleso svítidla: ocelové s masivními výztuhami po stranách

Povrchová úprava: bílý komaxit nebo v barevných odstínech dle vzorníku RAL

Bezpečnostní rám: ocelový s těsněním pro dosažení stupně krytí IP 65, stupeň ochrany proti vnějším mechanickým nárazům větším než IK 10

Bezpečnostní prvky: kotevní šrouby jsou bez demontáže bezpečnostního rámu nepřístupné, bezpečnostní rám je připevněn ke svítidlu minimálně jedním šroubem s bezpečnostní hlavou

Zasklení: čiré nebo opálové ze speciálního nerozbitného materiálu s fólií proti sprejům


POUŽITÍ:

- osvětlení prostorů extrémě ohrožených vandalismem, montáž do podchodů a podjezdů, do tunelů, stanic metra, nástupišť železničních stanic, autobusových zastávek, apod.
- vhodné také pro průmyslové a výrobní prostory s vysokou vlhkostí a prašností a odletujícím materiálem, garáže, sklady, tryskací a svařovací boxy, atd.

HONOR EXTREM ANTIVANDAL

Standardně dodáváno pro dvě kompaktní zářivky 23W (E27).


Na přání lze také dodat s vestavěnou pojistkou nebo ve dvouokruhovém provedení.

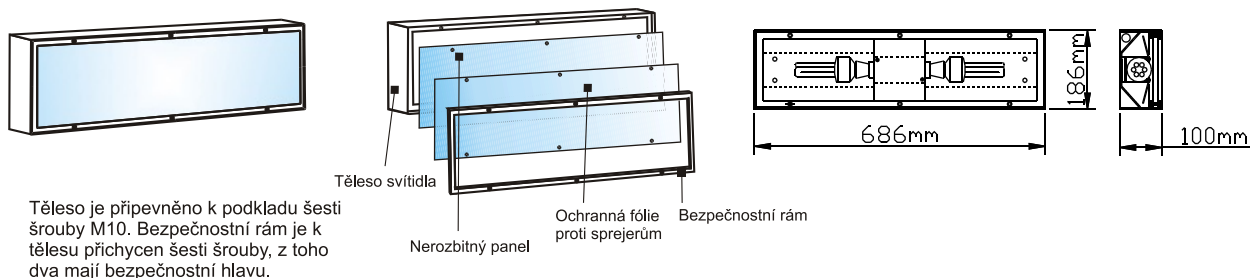

HONOR GUARD ANTIVANDAL

Standardně dodáváno pro kompaktní zářivku 23W (E27).

Na přání lze také dodat s vestavěnou pojistkou.

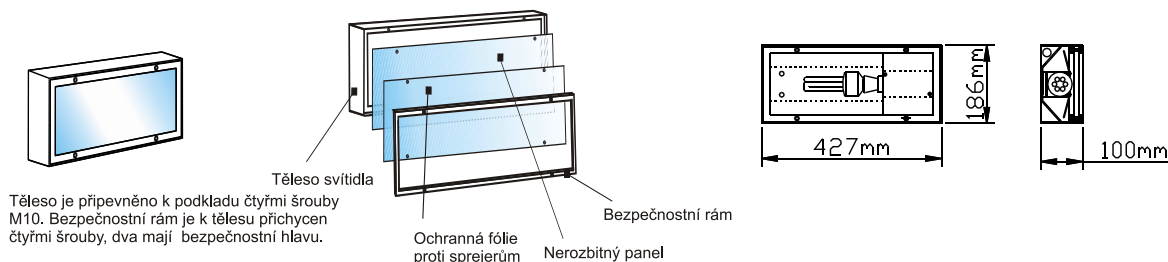

HONOR TRIANGL ANTIVANDAL

Standardně dodáváno pro kompaktní zářivku 23W (E27).

Na přání lze také dodat s vestavěnou pojistkou.

